

PROGARA

Tu protección garantizada

CALZADO DE SEGURIDAD







Bota de seguridad

EXENA LUGANO S3

Referencia: LUGANO

Especificación

- Material: Cuero natural suela de PU de 2 densidades impermeable a prueba de salpicaduras de plantillas transpirables
- Puntera: Acero
- Plantilla: Acero anti perforación
- Suela: Amortigua los golpes, anti estático, antideslizante
- Nivel de resistencia: Se protege al usuario contra los choques con un nivel máximo de energía correspondiente a 200 julios aceites resiste
- Normas de la CEE: EN 20345: 2011
- Otras especificaciones: S1P Calzado anti estático, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, plantilla anti pinchazos SRC Calzado antideslizante.



MODELO 747

CORTE Textil, hidrófugo y transpirable.

ALTURA 10 cm TALLAS 34 al 47

CASQUILLO Fibra de Vidrio.

FORROS Antibacteriano.

Eva/ Hule, súper ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC),

antiperforante white Layer.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO









DIELÉCTRICO

ANTIPERFOTANTE







SUELA RESISTENTE A QUÍMICOS

LIGERO









Calzado certificado por la Norma Americana **ASTM F-2413-18**







MODELO MACHER-6174

Cuero ganado vacuno crasy color marrón. CORTE

ALTURA 18 cm TALLAS

34 al 47

CASQUILLO Composite/NO METALICO.

FORROS

Cuero de Cerdo.

SUELA

EVA/TPU/HULE resistente a hidrocarburos y aceites/Anti-Resbalante, Lámina de kevlar antiperforante.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO









PUNTERA DE COMPOSITE

DIELECTRICO



ANTIDESLIZANTE










FORRO DE CUERO CERDO LIGERO

GAMAX 3

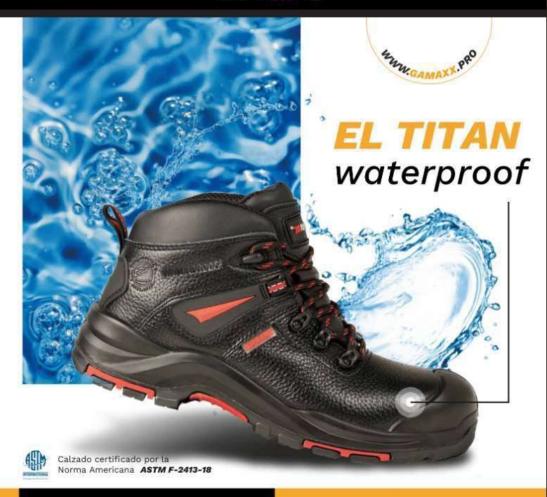

MODELO MACHER-445

CORTE Cuero ganado vacuno / graso. ALTURA 18 cm TALLAS 34 al 47 ASQUILLO Composite/NO METÁLICO.

FORROS Textil hidrófugo tipo maya en todo el interior incluyendo planta.

SUELA PU/HULE Anti-Resbalante/ resistente a grasas, aceites, hidrocarburos y productos químicos.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO







MODELO CA15K

CORTE Ganado vacuno.

ALTURA 17 cm TALLAS 34 al 48

CASQUILLO Composite. Policarbonato.

FORROS Antibacteriano.

PU / PU, lámina antiperforante de keviar, Anti resbalante, resistente a grasas, aceites, hidrocarburos y productos químicos.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO





















SUELA RESISTENTE A QUÍMICOS

LIGER

PARTE SUPER DE CUERO



PLANTILLA DE PU:

Ligera, suave y cómodo. Ofrece máxima amortiguación y reducen la fatiga muscular durante el impacto con el talón. Ideal para personas que estan largas jornadas constantemente de pie o caminando.

FUNCIÓN:

Ergonómica, comodidad, amortiguación, anti fatiga.

MATERIAL:

PU & textil en la capa superior.

ESPESOR:

Frontal de 4mm, trasera 10mm





Flexible, no se deforma.





MODELO CA15

CORTE Ganado vacuno. ALTURA 17 cm TALLAS 34 al 48 CASQUILLO Composite. Policarbonato. FORROS Antibacteriano. PU / PU. Anti resbalante, resistente a grasas, aceites, hidrocarburos y productos químicos.

APACTERISTICAS DEL CALZADO







PUNTERA De composite DIELECTRICO

ANTIDESLIZANT







SUELA RESISTENTE LIG A QUÍMICOS

IGERO

PARTE SUPERIOR DE CUERO





































MISTRAL | 96939 S3 SRC

Zapatos de trabajo Panda Mistral con bum de metal 96939 S3 SRC

Calzado de trabajo profesional hecho de cuero impermeable natural que mantiene las piernas secas y protegidas;

Mistral zapatos de línea de la famosa compañía italiana Panda;

Pie resistente al aceite y al ácido, conforme a las normas EN ISO 20345;

Plantillas antialérgicas y antibacterianas y un forro de microfibra para mantener las piernas calientes y secas;

Puntera de metal de acero inoxidable, protegiendo los dedos de un golpe repentino o dejando caer un objeto pesado;

Conexiones robustas en dos colores;

Suelas anatómicas en nuevo estilo y diseño, doble protuberancia y espuma de PU extra para mayor comodidad y durabilidad;


Suela autolimpiante, resistente al aceite y al ácido, antiestática y con altas características antideslizantes:

La suela intermedia de acero inoxidable protege la pierna de la penetración de objetos indeseables: clavos, accesorios, restos de madera y objetos afilados similares; Zapatos cómodos en línea para el invierno y el otoño;

Tallas disponibles





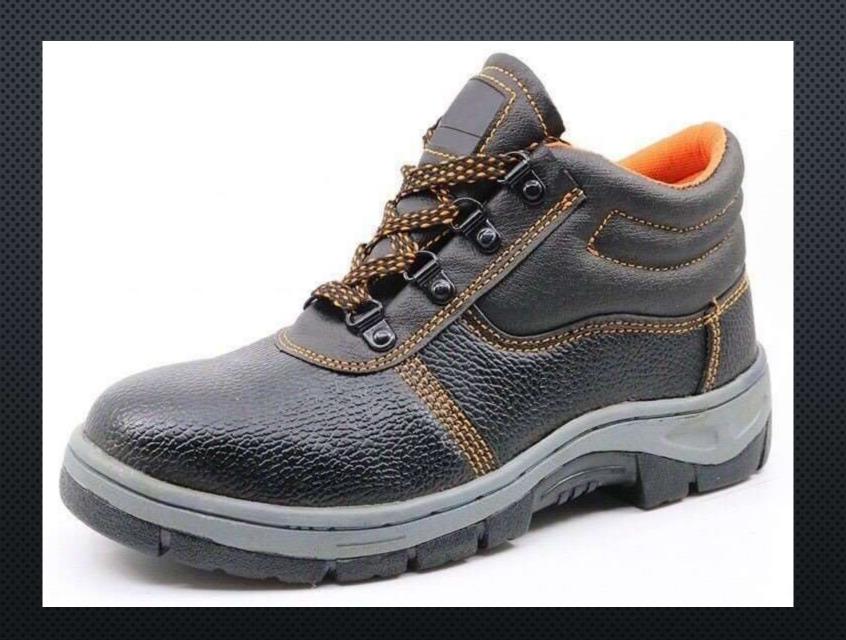







MATERIALES







TECNOLOGÍAS











SOLDADOR S3

AC880BSP

AC880BSP

Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y alcochillada. Lengüeta exterior en piel sobredimensionada, para protección antichispazos y cierre lateral con hebilla.

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN 12568 PLANTILLA ANTIPERFORACION aciero antiperforacion flexible EN 12568 SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC PLANTILLA 1000 en alta densidad y células abiertas de espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática

Tallas 39-47 Peso zapato Talla 42 gr. 635



RES	
CORTE:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
ALTURA:	17 cm. Tallas: 34 at 48
CASQUILLO:	komposite. Policarbonato
FORROS:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
SUELA	Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.





BLOM KEC5D

CORTE: Piel de flor entera - Ganado vacuno

ALTURA: 17 cm. Tallas: 34 al 48

CASQUILLO: Acero con recubrimiento

dielectrico.

FORROS: Soft Tricapa. Antibacteriano.

SUELA PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.















MODELO 8128

CORTE: Piel de flor entera - Ganado vacuno

ALTURA: 17 cm. Tallas: 34 al 48

CASQUILLO: komposite. Policarbonato

FORROS: Soft Tricapa. Antibacteriano.

SUELA PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.















ONE DAMA

CORTE: Plexofibra. Alto nivel impermeable

ALTURA: 17 cm. Tallas: 34 al 48

CASQUILLO: komposite. Policarbonato

FORROS: Soft Tricapa. Antibacteriano.

SUELA PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.


















DASH NEGRO

CORTE: Plexofibra. Alto nivel impermeable

ALTURA: 17 cm. Tallas: 34 al 48

CASQUILLO: komposite. Policarbonato

FORROS: Soft Tricapa. Antibacteriano.

SUELA PU/Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.















RANGER

SUELA

CORTE: Piel de flor entera - Ganado vacuno

ALTURA: 17 cm. Tallas: 34 al 48

casouillo: komposite. Policarbonato

FORROS: Soft Tricapa. Antibacteriano.

Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado Anti resbalante, resistente a los

hidrocarburos,

















Piel de flor entera - Ganado vacuno
10 cm. Tallas: 34 al 48
komposite. Policarbonato
Soft Tricapa. Antibacteriano.
PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.



ACCESORIOS

PROTECCIÓN METATARSAL ADAPTABLE

RESISTENTE A ALTAS / BAJAS TEMPERATURAS

ERGONÓMICO

RESISTENTE A SOLVENTES

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA AL IMPACTO

El protector se instala fácilmente con la agujetas del calzado, de ser necesario, ajuste las perforaciones de los ojillos para una mejor nivelacipon de las piezas.



El protector debe ser remplazado si esta dañado debido a un impacto severo o deterioro. No modifique el **PROTECTOR METATARSAL.** Para garantizar la protección metatarsal se debe usar según las instrucciones.

- · Casquillo de polipropileno (solo preforma la puntera del calzado)
- Protección metatarsal blanda o dura (de polipropileno)
- · Suela antiestática (disipativa)
- · Suela Antiflama (ignifuga)
- · Plantilla de lámina de acero (anti punzo cortante)
- Forros con nanopartículas de plata para pie diabético

- · Hilos Kevlar
- · Piel ignifuga
- · Ensuelado Vulcanizado
- · Para Zonas Frías (entre forro thinsulate® y forros de borrega sintética)
- · Para Zonas con Exceso de Calor Doble Suela y Suela Normal con Entresuela Aislante
- · Para Zonas Húmedas Membrana Impermeable












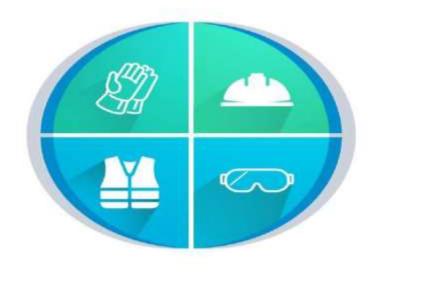

PROGARA

Tu protección garantizada


Equipos de Detección de gases portátiles y equipos medición y prueba.










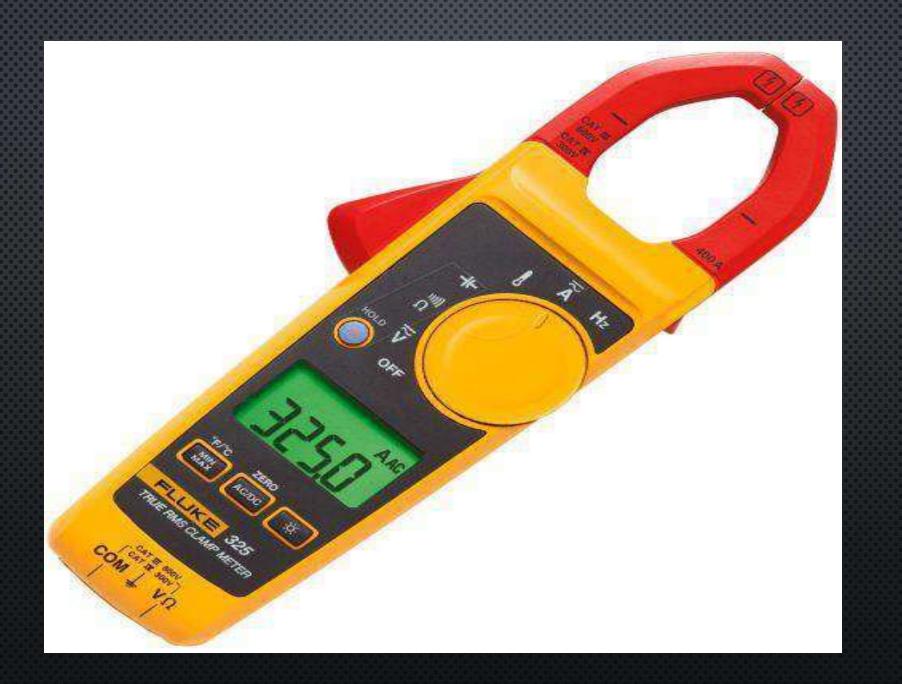





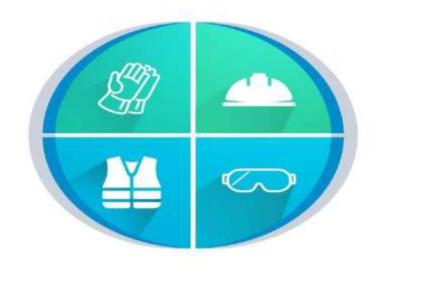

Kits antiderrame y ventilación espacios confinados.











PROTECCION A L T U R A





ARNES DE NYLON DE 3 ARGOLLAS SKOLD (ESPALDA, CADERAS).

Clips retenedores de cinta para piernas pechos y hombros. Apto para cintura y portaherramientas. 5 Puntos de ajuste. Banda sub pelvica ajustable. Color Amarillo y negro.





ARNES SUSPENSION

















Cualquier duda o preguntas, no dudes en contactarnos.



PROTECCION AUDITIVA



















Orejera para casco 25db GM453 ajustable a la mayoría de los cascos con ranuras.



Protector oído para casco H9P3E PELTOR









PROTECCION ESPALDA







Faja de obrero SML





Faja de obrero Truper con tirantes



Cualquier duda o preguntas, no dudes en contactarnos.



PROTECCION RESPIRATORIA





RESPIRADOR MEDIA CARA

Material 1 elastomero termoplastico ligero, peso 82G, 4 puntos, marca 3M. Cumple con NIOSH.

M6200 JUPITER

RESPIRADOR MEDIA CARA









Protector cara completa

Cartucho amoniaco metilamina, marca 3M.





Cartucho vapor de mercurio o gas acido, marca 3M.



Filtro avanzado, marca 3M.







Filtro para vapor, Marca 3M.





Cualquier duda o preguntas, no dudes en contactarnos.



PROGARA

Tu protección garantizada

ROPA RESISTENTE A LLAMAS























PROGARA

Tu protección garantizada

Salud/ Primeros auxilios.




























Cualquier duda o preguntas, no dudes en contactarnos.

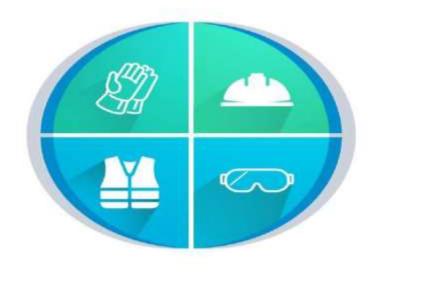

PROGARA


Tu protección garantizada

Chalecos de seguridad y capas de lluvia.







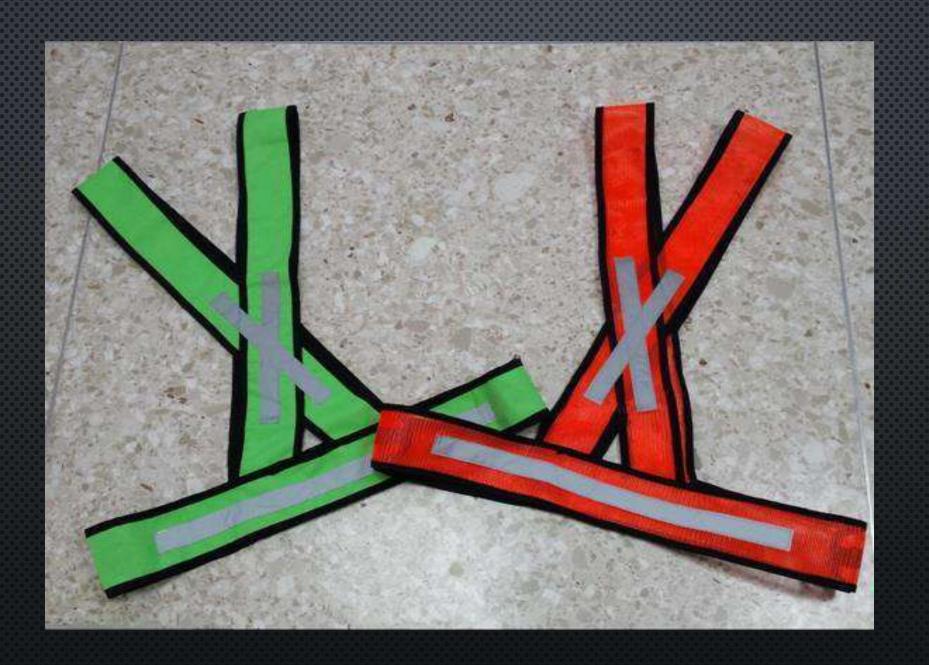





CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2

CINTA REFLECTANTE SCOTCHLITE



MALLA DE POLIÉSTER

TEJIDO POLIÉSTER 300D


*CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES ANSI / ISEA 107-2015.









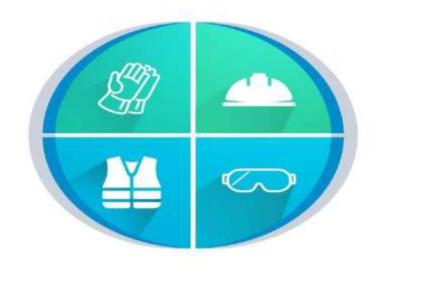

PROGARA


Tu protección garantizada

CINTAS REFLECTIVAS/ANTIDE S LIZANTES.







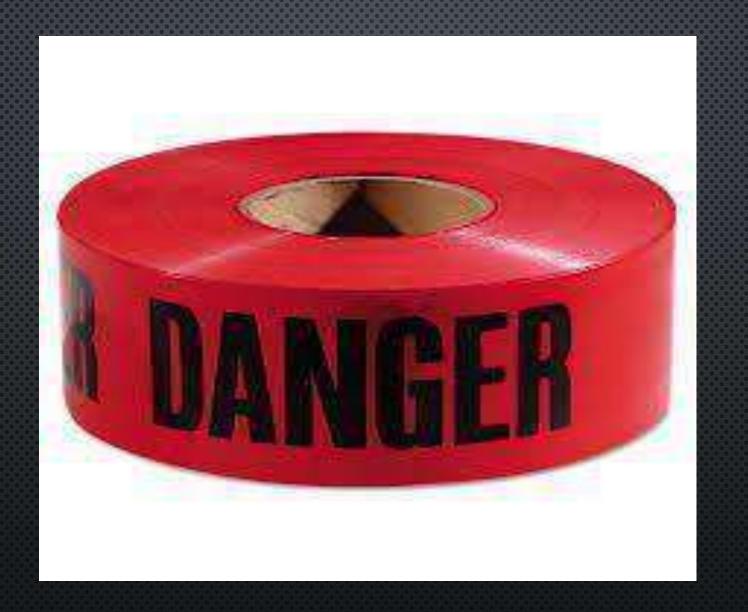










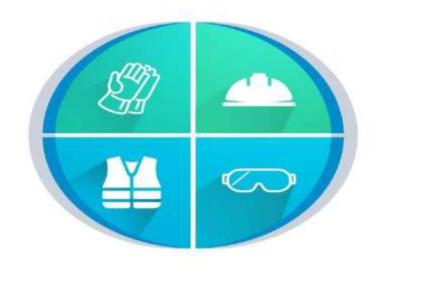

PROGARA

Tu protección garantizada

Desechables
















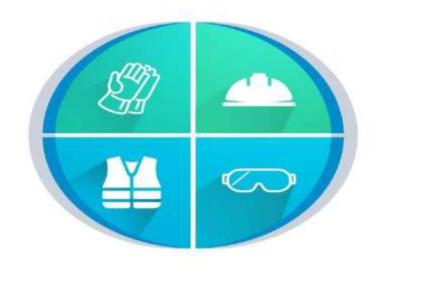

PROGARA

Tu protección garantizada

Protección Manos



80-100

Un magnifico rendimiento mecánico, confort y un agarre firme

Denominado anteriormente: Powerflex®80-100





Multipropósito

Trabajo muy exigente

Un magnifico recubrimiento mecánico, confort y un agarre firme

- El guante Powerflex[®] 80-100 de Ansell ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte.
- Ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo. Le ofrecerá una productividad y una seguridad óptimas en los sectores de la construcción, el transporte y la expedición y recepción de mercancías, el modelo Powerflex[®] 80-100 es la elección inteligente y lógica.
- Gracias a su recubrimiento de caucho natural, el guante Powerflex[®] 80-100 de Ansell ofrece un excelente rendimiento mecánico final con una máxima protección y una larga vida útil.
- El acabado rugoso del recubrimiento de látex proporciona al guante un magnifico agarre tanto en condiciones húmedas como en seco.
- El forro tejido automático ofrece una superficie interna perfectamente tensada de una flexibilidad y un encaje magníficos.

Industrias

Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Sujeción de cilindros y bloques en bruto
- Sujeción y acabado de piezas estructuales
- · Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas
- Selección de piezas y accesorios
- Ensamble final
- Carga de materia prima
- Descarga de piezas trabajadas



Guantes | SURTEK de carnaza y tipo soldador





Características:

- · Carnaza de uso rudo.
- · Usos: operador, industria, taller, construcción, metal-mecánica
- · Refuerzo interior de carnaza.



- · Carnaza de uso rudo.
- · Usos: Soldador metal-mecánica y construcción.
- · Forro interno.
- · Protección contra chispas.



Guantes de carnaza				
cópigo	TAMAÑO	6		
137385	Corto	1		
137386	Largo	1		

Cuantes de Cuero



Descripción del producto

Reforzar cuero PalmGlove	Tamaño:	10.5*	
Α	Thumb:	Puño de plástico, Ala de pulgar, Reforzar doble palma	
Cuero serraje vacuno, espalda algodón raya Uso:		Construcción, Mantenimiento, Agricultura	
Bofetada: Recubierto de goma		Forro de palma	
	PalmGlove A Cuero serraje vacuno, espalda algodón raya	PalmGlové A Thumb: Cuero serraje vacuno, espalda algodón raya Uso:	



RWG 13 - Foam Nitrile Gripper Gloves











FICHA TÉCNICA

SOBRE GUANTES DE CUERO REGELTEX

Los sobreguantes deben ser utilizados sobre los guantes aislantes con el fin protegerlos de los riesgos mecánicos y si fuere el caso contra los riesgos de arco eléctrico. Estos sobreguantes de cuero plena flor de bovino, lleván los pulgares palmeados, están provistos de un puño de corteza de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano.

El cuero está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.



Referencia	Tallas	Resistencias mecánicas	Longitud	Tipo de cuero	Empaquetado*
RGX SG A	8	EN 388	310 mm		10
RGX SG B	/9	Abrasión 2 Corte 1 Desgarramiento 2 Perforación 2	331 mm	Plena flor de bovino hidrofugado y puño de conteza	10
RGX SG C	// 10		320 160		- 10
RGX SG D	411		330 mm		io
RGX SG E	12		340 mm		10

Guantes Aislantes Eléctricos REGELTEX

El conjunto de nuestra gama de guantes aislantes para trabajos en tensión responde a las especificaciones de la norma europea EN 60903:2003 y de la norma internacional IEC 60903:2002.

De igual modo, nuestra producción está sometida a un sistema de seguro de calidad CE de la producción con vigilancia, en aplicación del procedimiento 11 b de la directiva 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual que clasifica los guantes aislantes para trabajos en tensión en categoría III (riesgos mortales).















Workguard 43-216

- Guante resistente para fines especiales que ofrece altos niveles de resistencia a la salpicadura de metal fundido. Ideal para muchas aplicaciones que requieren protección térmica.
- Ofrece una magnífica durabilidad y buena protección contra cortes, pinchazos y abrasiones. Certificado como guante de Categoría III para proteger contra altas temperaturas, y homologado con los niveles de rendimiento EN 407 413X4X.
- Con un forro interior suave de punto tejido en la palma y un puño de lona de algodón, brindando excelente comodidad.
- Fabricado de piel resistente, diseñado para trabajos de gran intensidad ha sido diseñado con refuerzo en la palma de la mano para una mayor resistencia a la abrasión.
- Costuras de Kevlar® reforzadas con piezas de cuero. Esta construcción ofrece una protección mecánica superior.
- Aplicaciones: Soldadura, Carga y descarga con riesgo de calor o de salpicaduras de metal fundido.



Abrasión

Cortes

**
Desgarre


**
Punzaduras









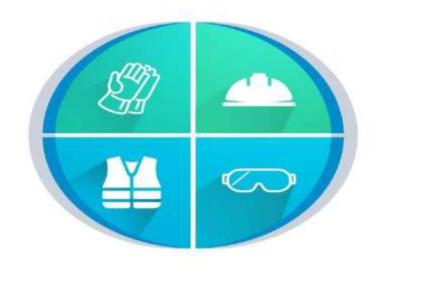

PROGARA

Tu protección garantizada

Protección Cabeza





Casco



Descripción

Casco de seguridad, carcasa de material HDPE, resistente, ligero y duradero.

Trinquete de nylon de cuatro puntos con suspensión y correa de barbilla.

Ajustar el tamaño de la cabeza de 52-64cm Sweatband en la parte frontal del casco interior.

Caracteristicas

Suspensión regulable para la amortiguación.

La suspensión de trinquete es más flexible para el ajuste de tamaño.

Resistente y ligero para mantener su cabeza más segura y flexible.

El orificio en el costado del casco podría insertarse con la orejera.

Aplicaciones e industrias

Construcción, minería, fábricas, almacenes e industrias en general.

Especificaciones

Cubierta: Material de polietileno de alta densidad (HDPE)

Suspensión: Polietileno con material de nylon. Peso: 240g

Color: Blanco, naranja, verde, amarillo, azul, rojo.

Standard S61 Especificaciones de la oferta



Resumen de la oferta: La línea de cascos S61 de Bullard ofrece un diseño de casquete de bajo perfil e incluye mejores características y mayores ventajas. Con un sistema de suspensión de 4 puntos, los usuarios pueden elegir entre la suspensión de pasador o la suspensión de trinquete Flex-Gear[®] mejorada con almohadillado de algodón absorbente para la frente. El S61 resulta ideal para los entornos de construcción y el entorno de trabajo diario.



- Puede elegir entre la suspensión de pasador de 4 puntos y tamaño regulable (RS4PC) o la suspensión de trinquete Flex-Gear dieléctrica de 4 puntos (RS4RC). El sistema de suspensión mejorado ofrece una colocación más cómoda y segura.
- Suspensión de pasador Incremento gradual de 1/16 en talla de sombrero (5 mm) para una colocación más sencilla y segura.
- Suspensión de trinquete Las suspensiones de trinquete se pueden ajustar para tallas de sombrero entre 6 12 8.
- Almohadillado de algodón reemplazable para la frente para una máxima comodidad. El almohadillado de reemplazo
 mediante velcro está disponible en algodón absorbente, un material de enfriamiento o en material de vinilo.
- Incluye ranuras para la fijación de una variedad de accesorios como, por ejemplo, orejeras y protección facial, incluidos accesorios de otros fabricantes.
- Opción de serigrafiado en 8 diferentes ubicaciones del casco. Los logotipos pueden tener hasta seis colores por ubicación.
- Garantía de 2 años. El prestigio de Bullard se comprueba en la atención a los detalles que determinan la comodidad y
 el ajuste.
- · Capacidad de ajuste de altura vertical (2 frontales, 2 posteriores) que permite una colocación personal y segura.
- Uno de los cascos más ligeros de su categoría.
- Marca distintiva 3-Rib.
- · Fabricado en EE.UU.



19364 CASCO AMERICANA® CON RANURAS PARA ACCESORIOS Y SUSPENSIÓN MEGA RATCHET® DE 4 PUNTOS



Cumple con ANSI / ISEA Z89.1, TIPO 1 Clase C, E y G.

Suspensión de nailon tejido de 4 puntos.

La almohadilla para la frente que absorbe la humedad es extraíble, lavable y reemplazable.

Las ranuras para accesorios se adaptan a una variedad de productos para ojos, cara y audición.

Tiene capacidad para una correa para la barbilla.


Ranuras de retención de gafas en suspensión.

Tanto las suspensiones Mega Ratchet como Slide-Lock se ajustan a los tamaños de cabeza: 6.5 - 8.







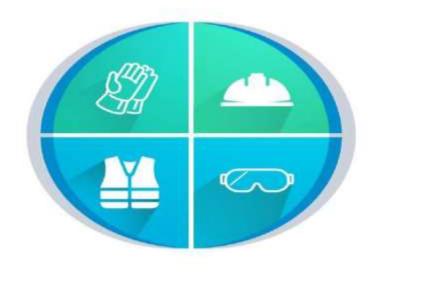

PROGARA

Tu protección garantizada

Protección visual.





CASCO DE SOLDADOR Ref. CASOUD3_



15327 OCTANE BLACK GRAY ANTI-FOG

(Anti-empañante)

Estilo deportivo y ultraligero

Curvatura de base de 8.5

Su doble lente en policarbonato ofrece una protección contra UV de 99%

Las lentes están tratadas con un revestimiento resistente a los arañazos

Incluye una cuerda de seguridad con cada par

Patillas de goma integradas para una sujeción firme

Cumple con los requerimientos de ANSI Z87 1 Impact.



15325 OCTANE BLACK CLEAR ANTI-FOG

(Anti-empañante)

Estilo deportivo y ultraligero

Curvatura de base de 8.5

Su doble lente en policarbonato ofrece una protección contra UV de 99%

Las lentes están tratadas con un revestimiento resistente a los arañazos

Incluye una cuerda de seguridad con cada par

Patillas de goma integradas para una sujeción firme

Cumple con los requerimientos de ANSI Z87 1 Impact.



Safety Products for LIFE.









GAFAS DE SEGURIDAD SAFETY GOGGLES

Referencia: SH1836


Descripción

Las gafas de seguridad antiniebla brindan protección contra partículas voladoras y escombros. Ideal para la fabricación en general y en cualquier lugar donde se necesite protección para los ojos.


Descripción

- Cumple con CE EN166: 2002
- · Marco de PVC estable y flexible
- · Lente de PC transparente
- · Protege contra el impacto
- · Ventilaciones indirectas (protegen contra el polvo y el líquido)
- · Antivaho (absorber el 99% de UV dañino)



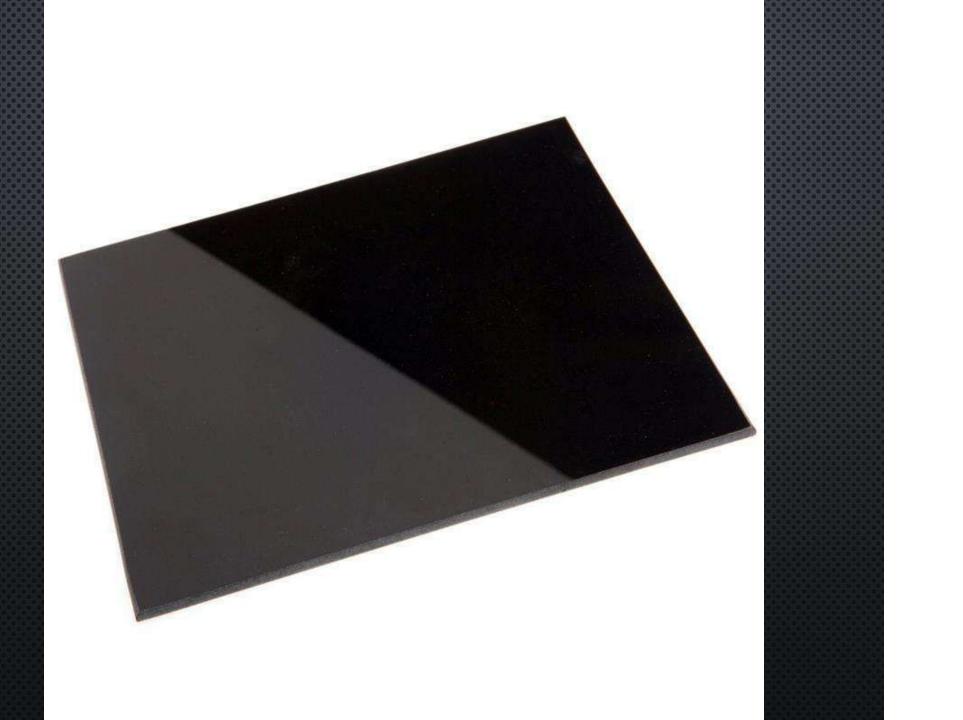



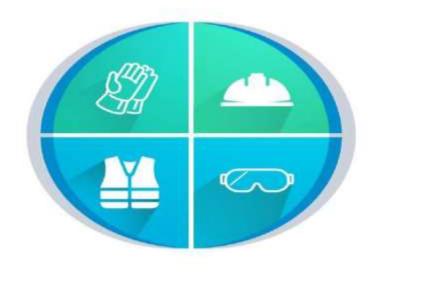

PROGARA

Tu protección garantizada

Seguridad vial y señalización.



















ARG












beliebe

SOJIMICOS RAMADOS SOJANDOS



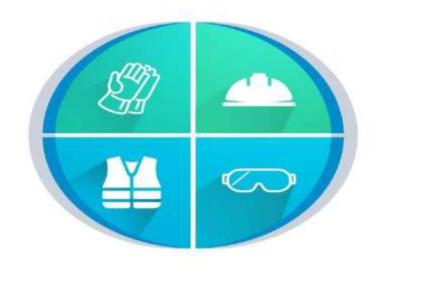

PROGARA

Tu protección garantizada

Bloqueo y etiquetado





